

DRSNA VRATA



Izdaja: PLASTAL, inženiring, proizvodnja, montaža, Primož Resnik, s.p.

Izdelal: Primož Resnik

Za tehnične napake ne odgovarjamo!

02/2022

www.plastal.si
info@plastal.si
+38631352601




///Plastal inženiring
proizvodnja
montaža

Steklena drsna vrata so iz stekla debeline 8, 10 ali 12 mm. Steklo je varnostno - kaljeno. Uporabljamo preizkušeno okovje priznanih proizvajalcev GEZE. Izvedemo lahko različne postavitve stekla glede na konfiguracijo prostora. Enokrilna, dvokrilna vrata, vrata z osvetlobo, itd.

Steklo je lahko prozorno, mat ali drugih barv. Različni motivi so lahko peskani, prilepljeni ali gravirani.

Ročaji so lahko cevasti ali okrogli vtopni.

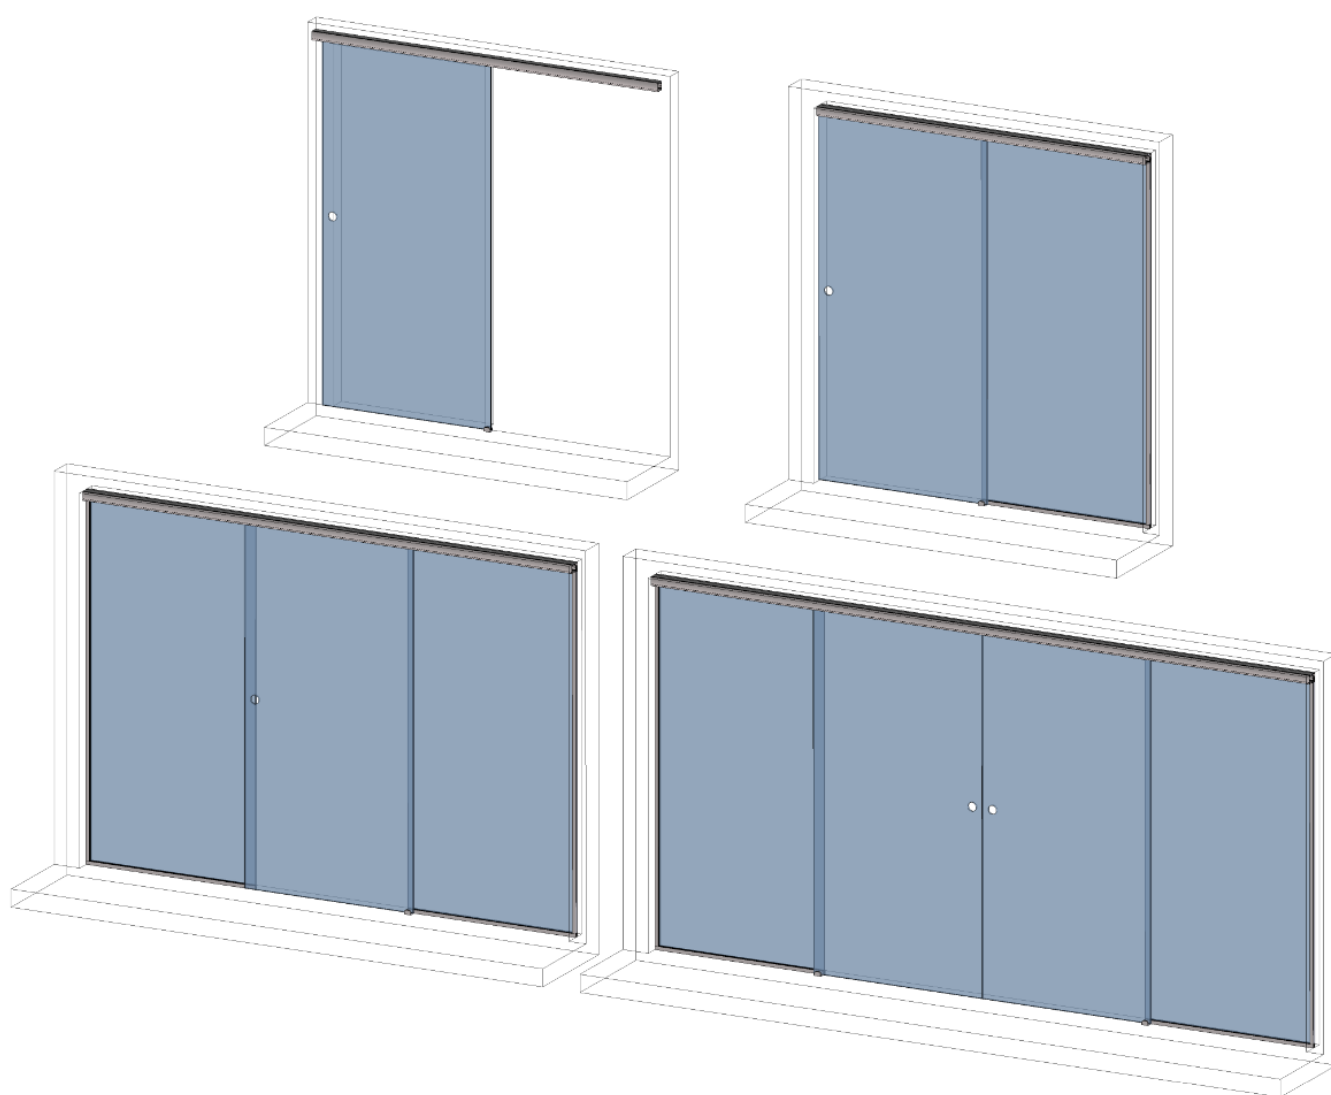

Tehnični podatki:


Levolan 60

- debeline stekla: od 8 do 12,76 mm
- maksimalna / minimalna širina krila: 1240 mm/ 400 mm, maksimalna višina krila: 3500 mm
- maksimalna teža vrat: 60 kg
- dolžine tirnega profila: 1650, 2050, 2450 in 6000 mm



SoftStop 60 (enostransko mehko zapiranje)


Minimalna širina krila 570 mm.



≥570

SoftStopDuo 60 (dvostransko mehko zapiranje)

Minimalna širina krila 770 mm.



≥770





Levolan 120

- debeline stekla: od 10 do 12,76 mm
- maksimalna / minimalna širina krila: 1440 mm/ 640 mm, maksimalna višina krila: 3500 mm
- maksimalna teža vrat: 120 kg
- dolžine tirnega profila: 2450, 2850 in 6000 mm



SoftStop 120 (enostransko mehko zapiranje)


Minimalna širina krila 900 mm.



≥900

SoftStopDuo 120 (dvostransko mehko zapiranje)

Minimalna širina krila 1325 mm.




≥1325




Tipi montaž:


- Stropna

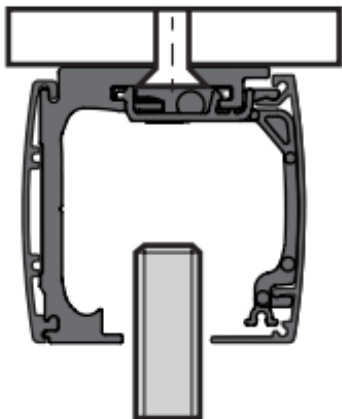


- Stenska

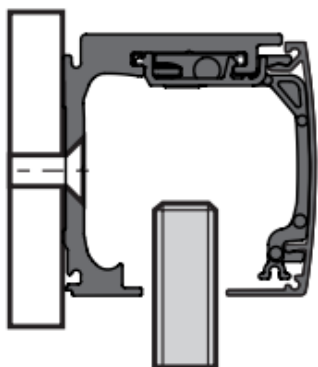


- Z osvetlobo

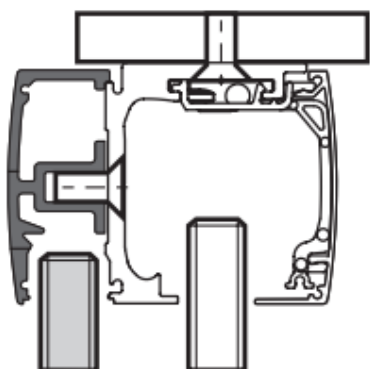


- Na steklo




- Vtopljena



- Dodatni distančni profili



Prerez profila

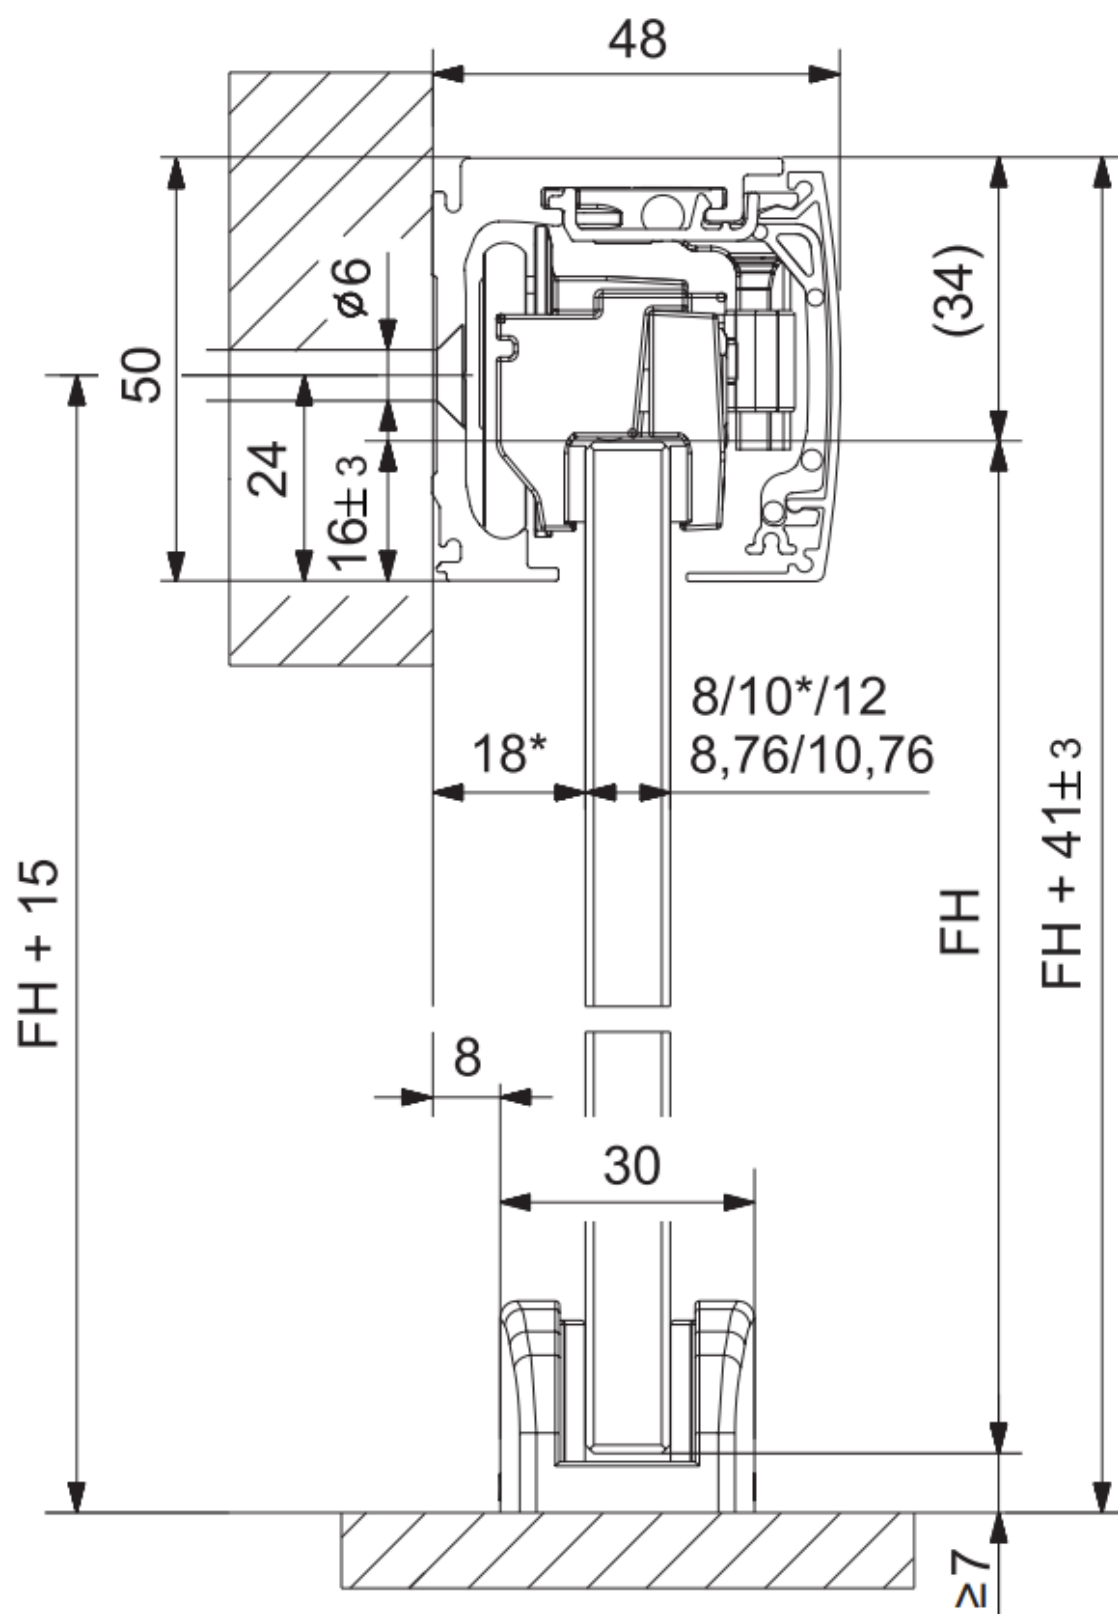


Tipi ročajev

- Cevasti (Inal)


640

DIAMETER	L [LENGTH]	C [CENTER]
Ø32	500	360
	700	500
	1000	800
	1200	1000
	1400	1200
	1800	1600



640.18

DIAMETER	L [LENGTH]	C [CENTER]
Ø18	195	145
	250	150
	300	200
	350	250



- Vtopni (GFittings)

