

NADSTREŠKI



Izdaja: PLASTAL, inženiring, proizvodnja, montaža, Primož Resnik, s.p.

Izdelal: Primož Resnik

Za tehnične napake ne odgovarjamo!

02/2022

www.plastal.si
info@plastal.si
+38631352601




///Plastal inženiring
proizvodnja
montaža

Steklo lahko zmontiramo na predpripravljeno konstrukcijo ali standardne nosilce. Možna je tudi izdelava nosilcev po vaših željah.

Steklo je varnostno - kaljeno in lepljeno. Lahko je prozorno, mat ali drugih barv. Debelina je odvisna od dimenzij podkonstrukcije ter obremenitev.

Montaža na pred pripravljeno konstrukcijo se izvede na sledeč način.


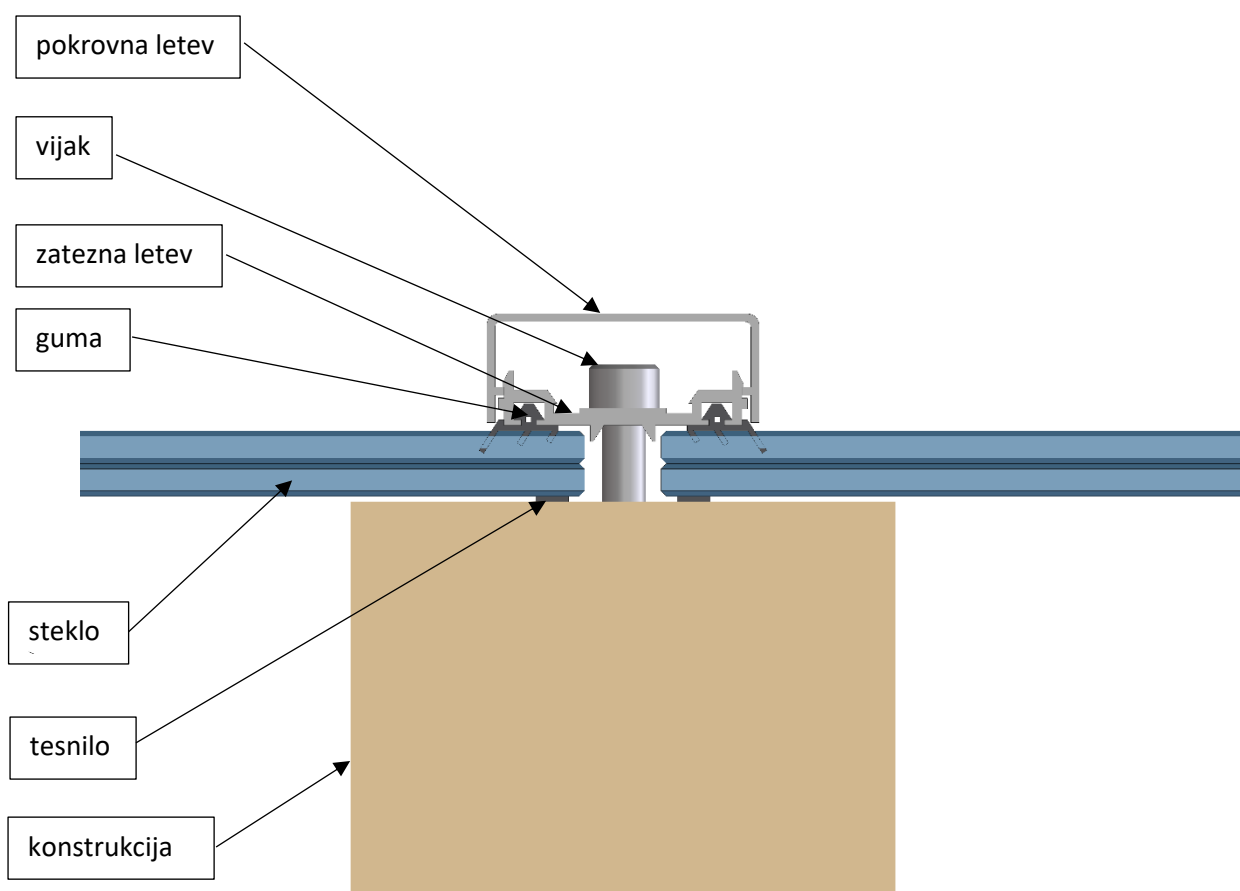


Pokrovne letve so lahko v barvi RAL lestvice. V kolikor je želja, priskrbimo tudi sistem za odvodnjavanje.




Montaža na standardne nosilce lahko izvedemo na dva načina.

Opcija A: Na zid pritrjen ALU profil v katerega vstavimo steklo.

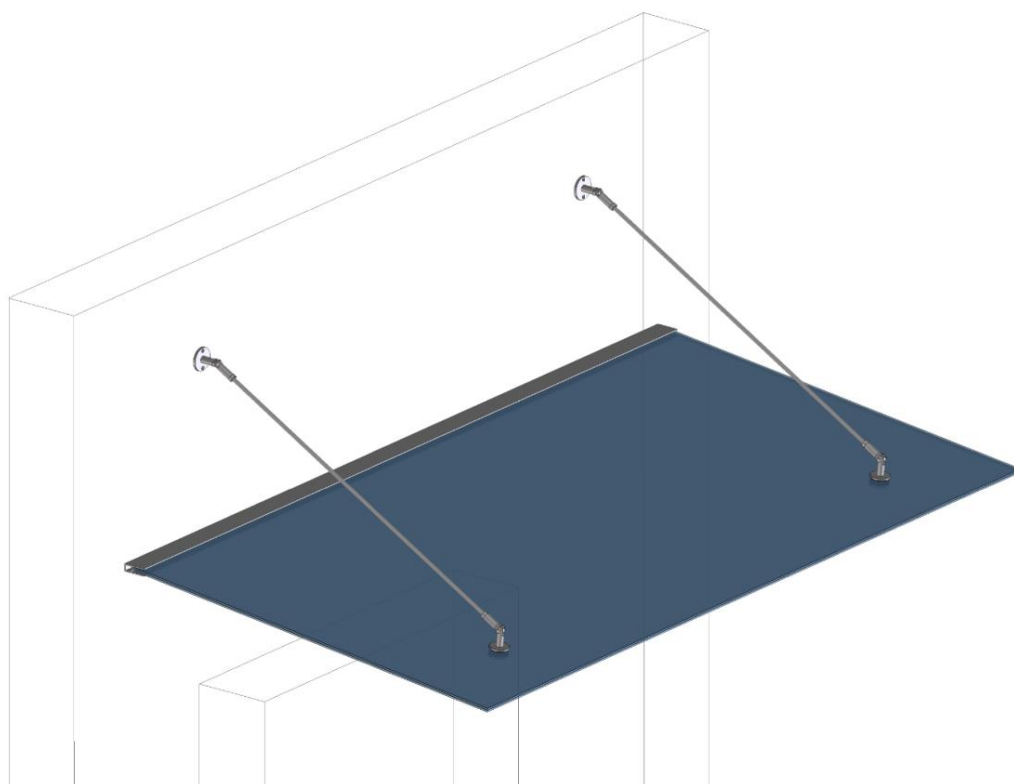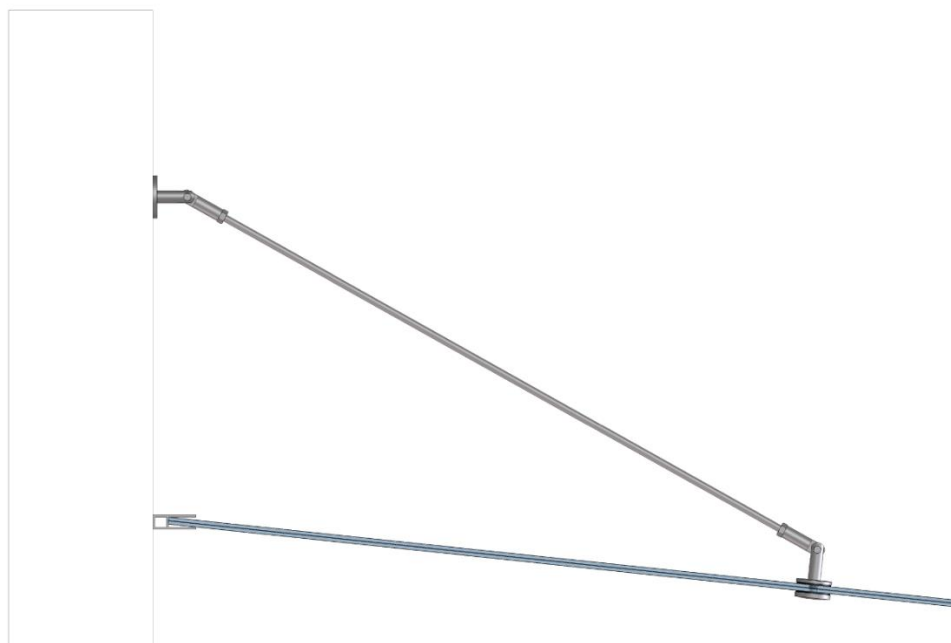

Opcija B: Na zid pritrjeni nosilci za steklo.

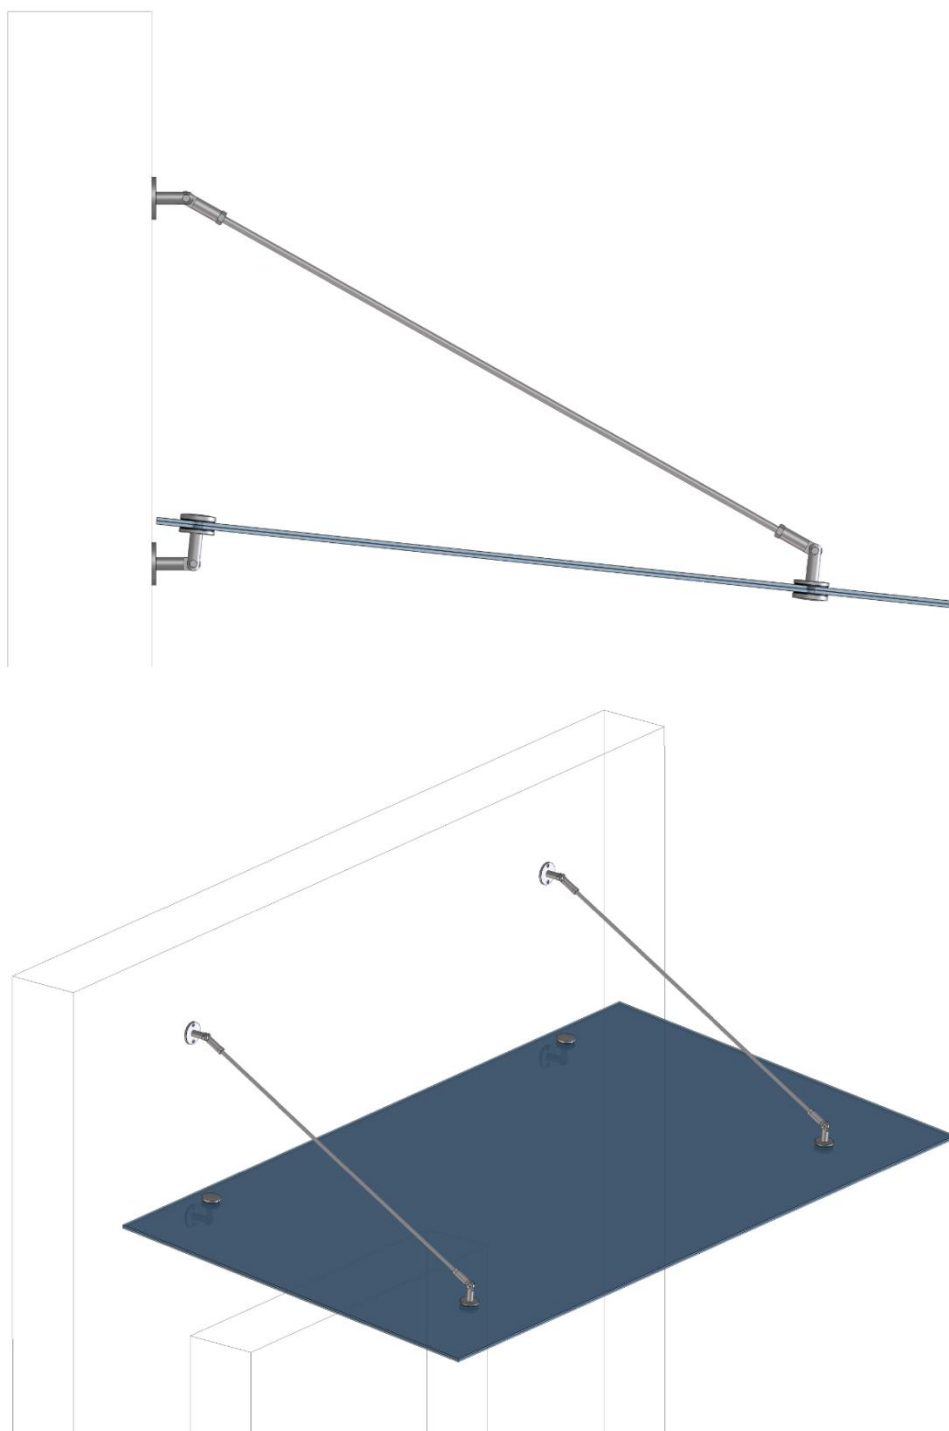

Okovje je primerno za steklo debeline od 8 – 16 mm. Obremenitev do 250 kg/m².

Material: AISI 304 SATIN

2 nosilca sta primerna za dimenzije stekla : 1000 x 1800mm. Za večje dimenzije povečamo število nosilcev.

