


NIHAJNA VRATA

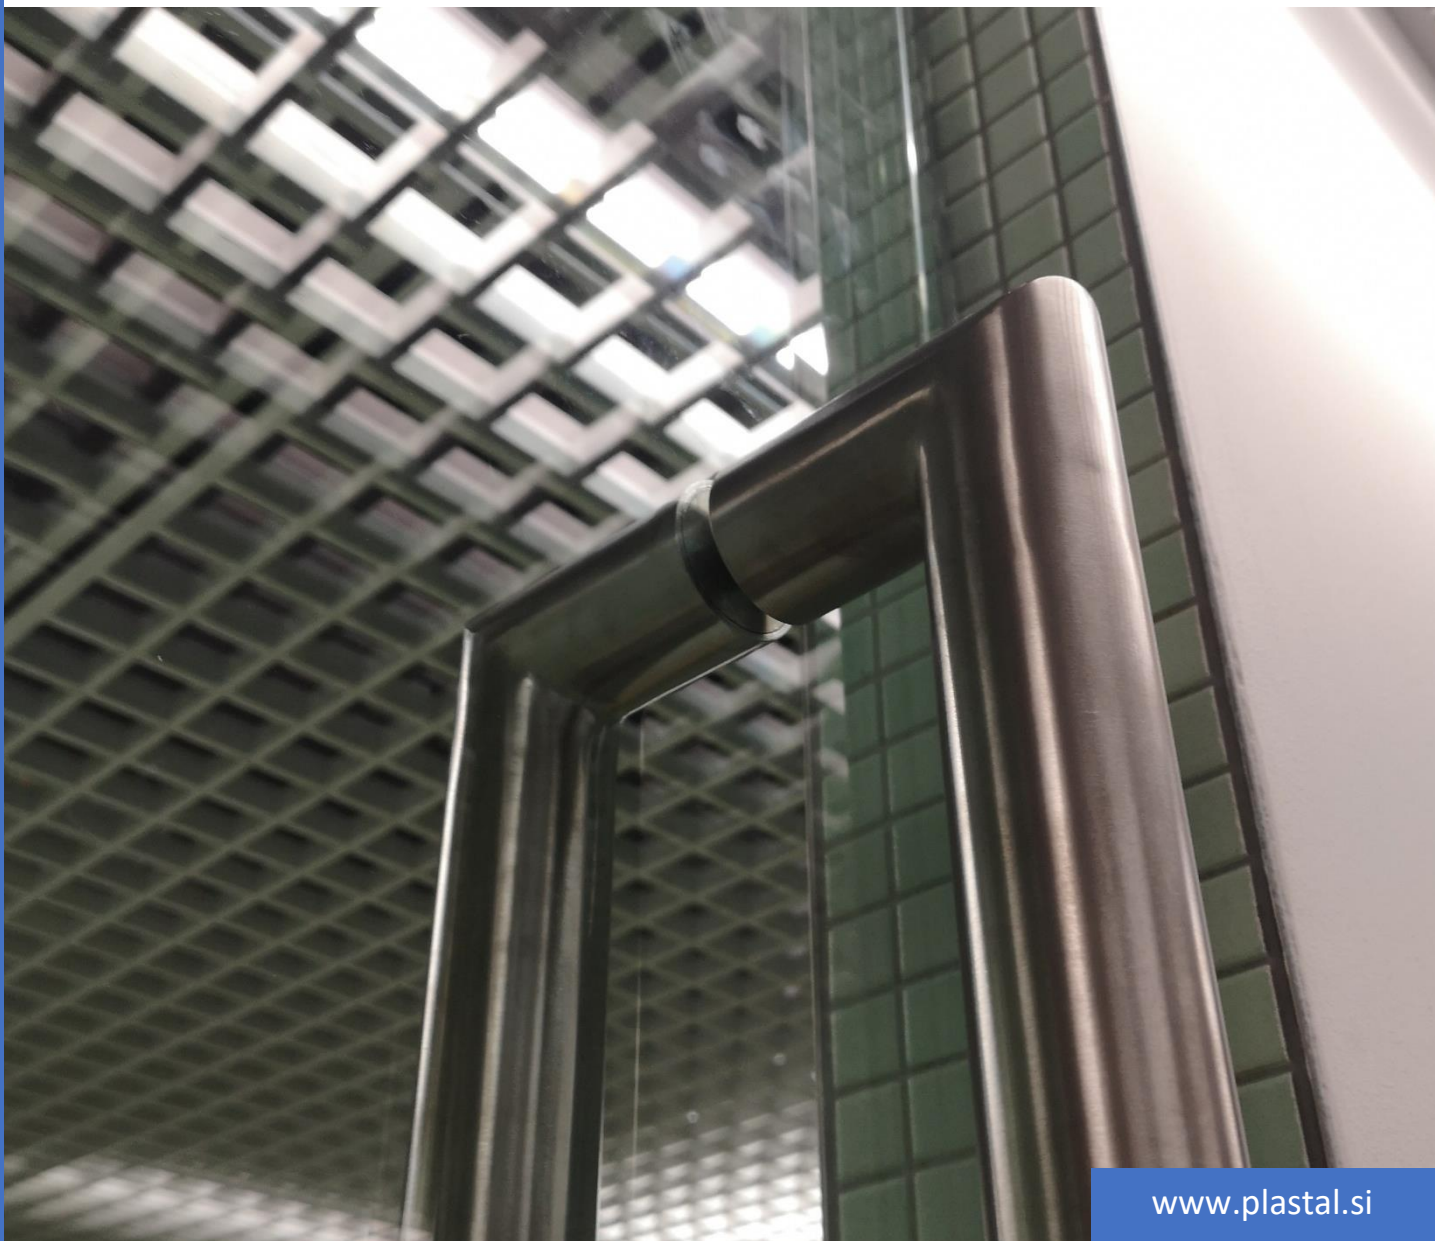

Izdaja: PLASTAL, inženiring, proizvodnja, montaža, Primož Resnik, s.p.

Izdelal: Primož Resnik

Za tehnične napake ne odgovarjamo!

02/2022




Poznamo več tipov steklenih nihajnih vrat. Ločimo jih glede na vpetje steklenega krila. Vratno krilo s podbojem, vratno krilo brez podboja (talni avtomat), vratno krilo brez poboja (tečaji na zidu). Pri vseh tipih so možne različne kombinacije nad in ob svetlob.

Vgrajujemo okovje vodilnih, preverjenih proizvajalcev, kot so OXIDAL ter Colcom.



Steklo je lahko debeline 8 ali 10mm. Steklo je varnostno - kaljeno. Steklo je lahko tudi kaljeno in lepljeno.

Steklo je lahko prozorno, mat ali drugih barv. Različni motivi so lahko peskani, prilepljeni ali gravirani.

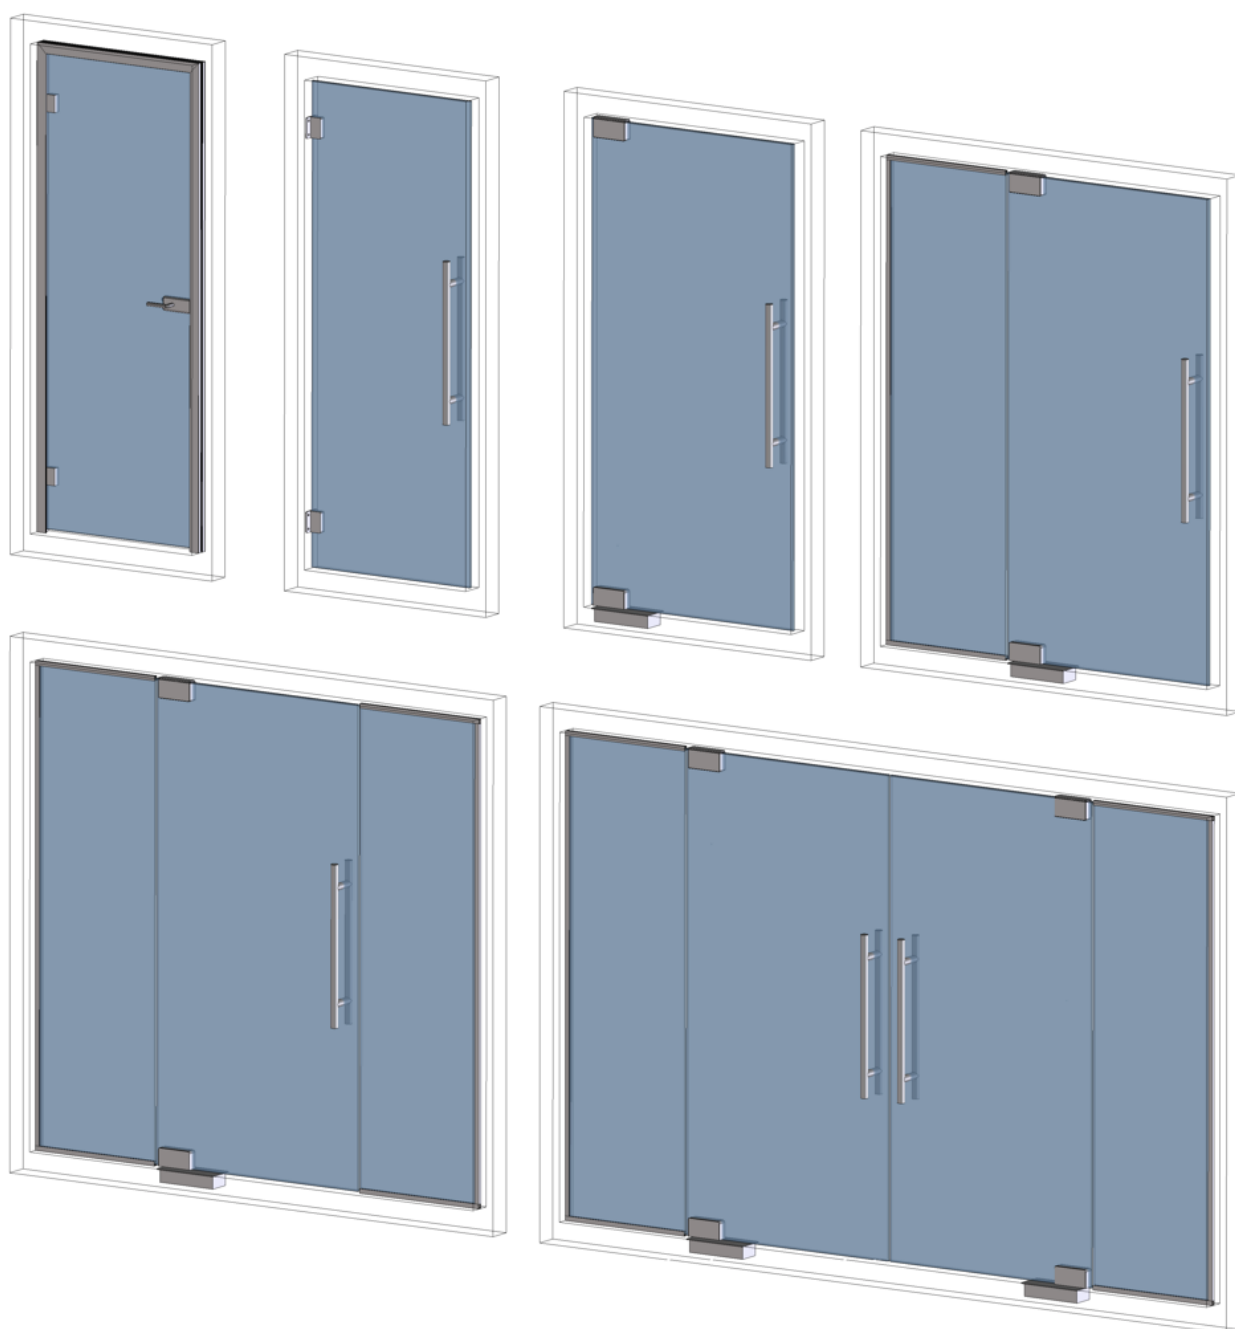



Vratna krila s podbojem

- Standard (Colcom P30W)

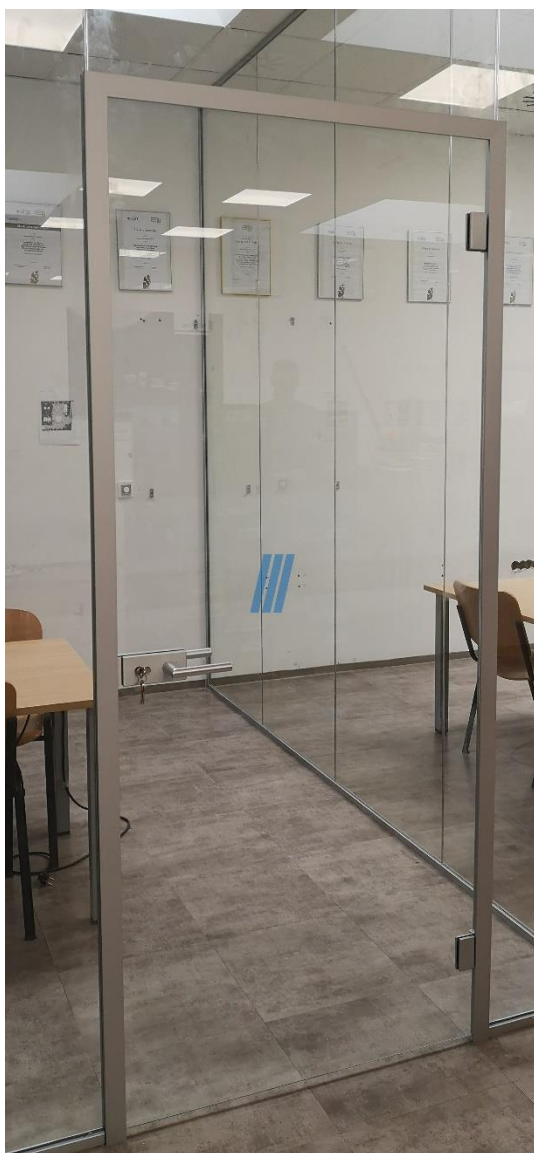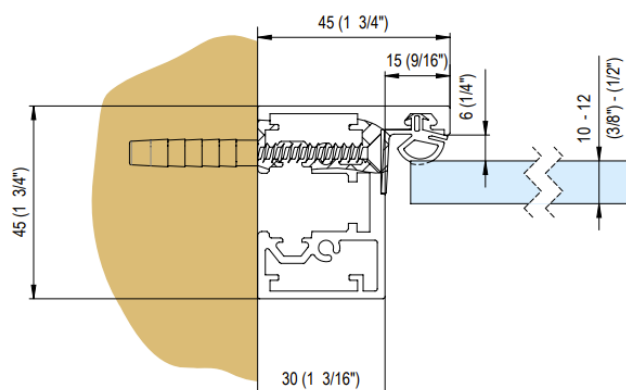

- Minimal (GlasMarte Zargen)

Omogoča izvedbo minimalnega aluminijastega podboja na obdelano špaleta.

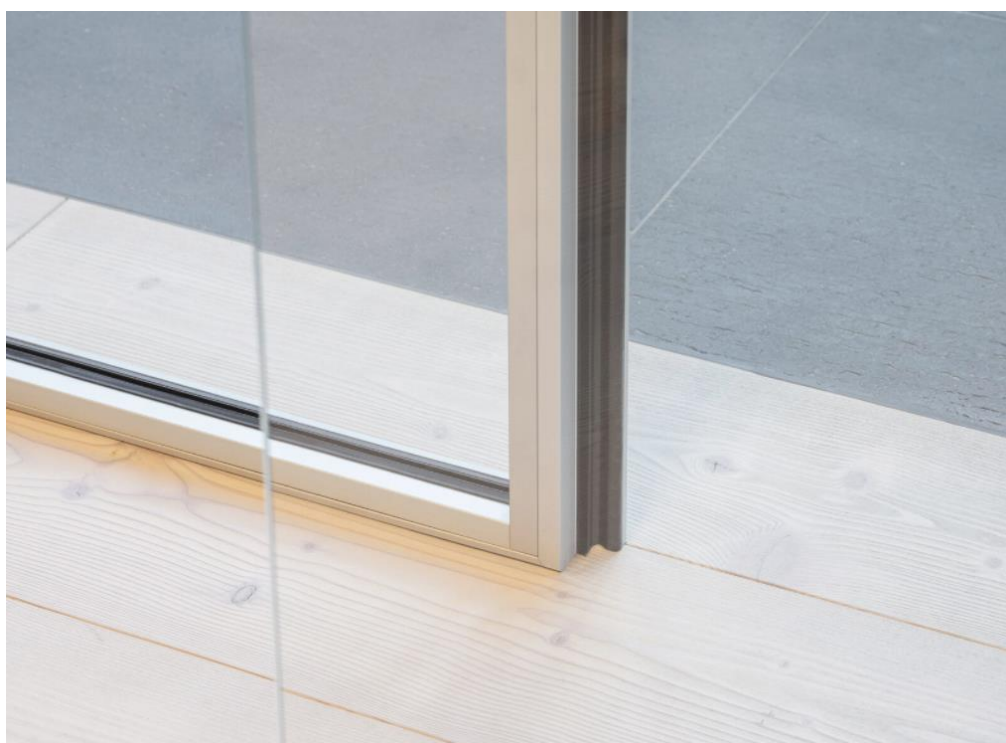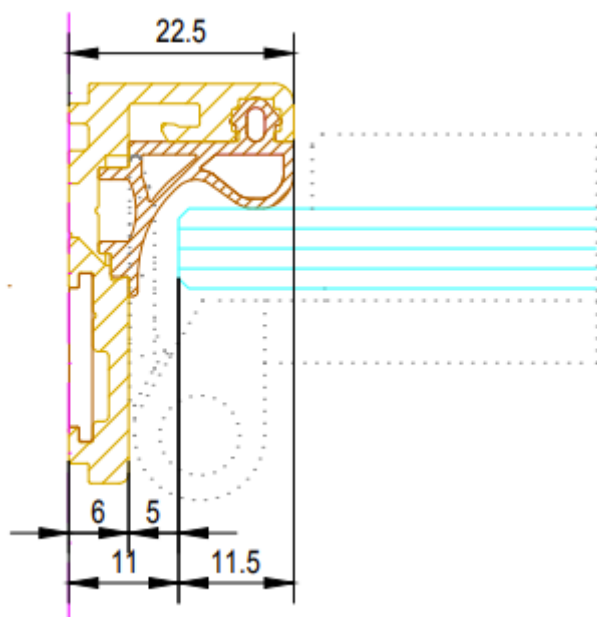

- Okovje



Vratno krilo brez podboja (talni avtomat)

V tlak vgradimo kovinsko škatlo v katero pride talna vzmet. Na steklo pritrdimo zgornji in spodnji tečaj. Zgornji tečaj povežemo z osjo, ki je pritrjena na špaleta.



Vratno krilo brez podboja (tečaji na zidu)

Maksimalna širina krila 800 mm (45 kg). Stekla debeline 6, 8 ali 10 mm. Stop na +90° in -90°

Avtomatsko zaprtje pri 25°

Zid-steklo SH01




Tipi ročajev

- Cevasti (Inal)


640

DIAMETER	L [LENGTH]	C [CENTER]
Ø32	500	360
	700	500
	1000	800
	1200	1000
	1400	1200
	1800	1600



640.18

DIAMETER	L [LENGTH]	C [CENTER]
Ø18	195	145
	250	150
	300	200
	350	250



- Po naročilu

