

TUŠ STENE



Izdaja: PLASTAL, inženiring, proizvodnja, montaža, Primož Resnik, s.p.

Izdelal: Primož Resnik

Za tehnične napake ne odgovarjamo!

02/2022


www.plastal.si
info@plastal.si
+38631352601



///Plastal inženiring
proizvodnja
montaža

Steklo je kaljeno - varnostno, poljubnih barv ali motivov ter različnih debelin. Steklo je lahko debeline 6, 8 ali 10 mm. Odvisno od situacije in vaših želja. Pripadajoče okovje lahko dobavimo v različnih barvah - standardni krom, črni ali zlati.


Različne postavitve steklenih tuš sten:

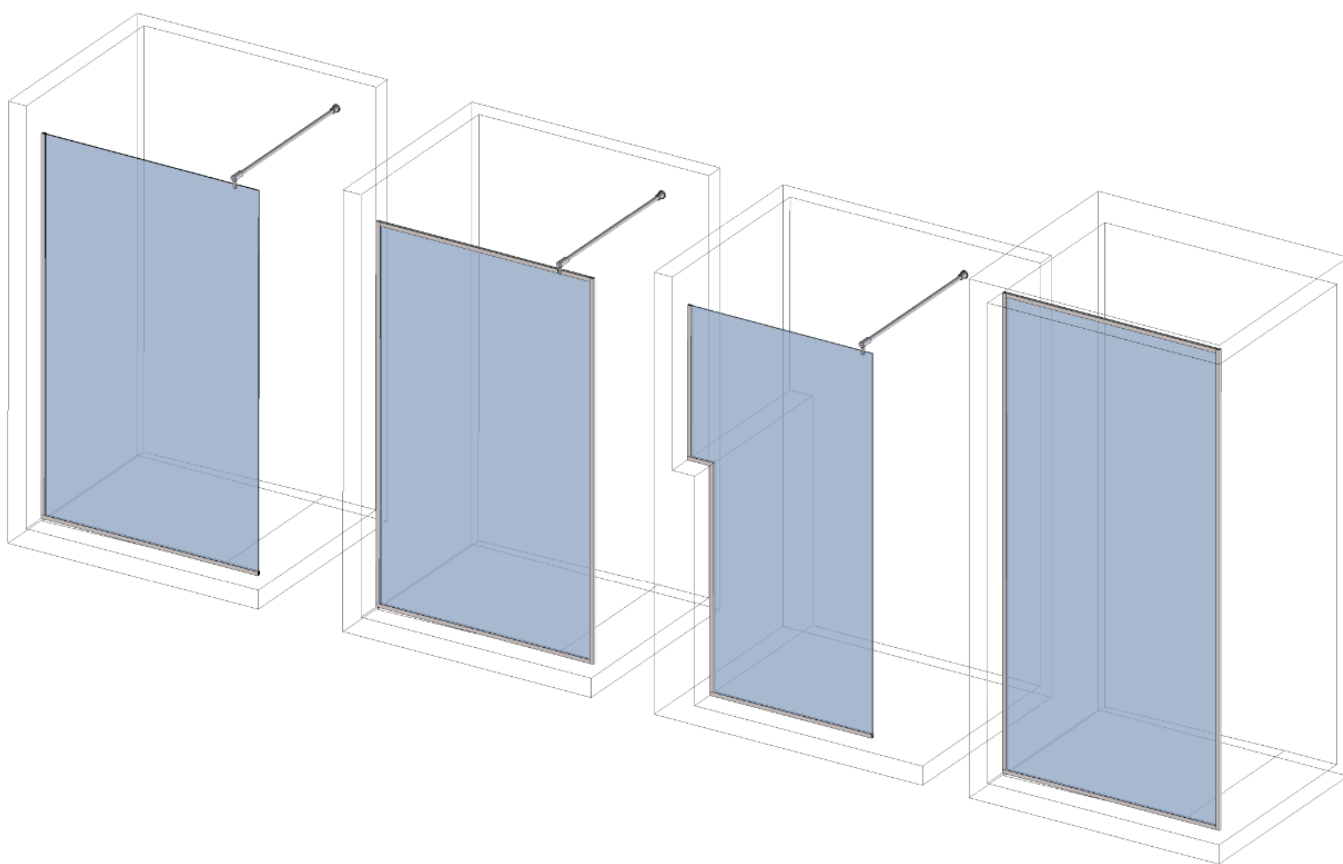


Tehnični podatki:

Standardna višina sten je 2000 mm. Po želji je lahko tudi več. Širine so poljubnih dimenzij.


Pri steklih debeline 6, 8 ali 10 mm, po tleh in steni montiramo ALU profil 15 x 20 mm. V tla predvidoma ne vrtamo zaradi talnega gretja.

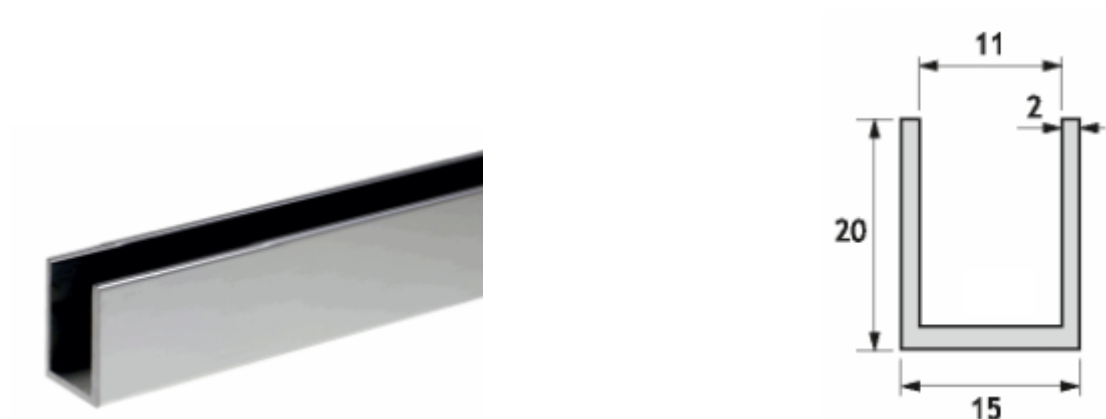

Pri lomljenem steklu montiramo profile 20x30 mm, zaradi večje skupne debeline. Lomljeno steklo je debeline 12mm. Sestavljeno je iz treh stekel, debeline 4mm. Sredinsko steklo je razbito.

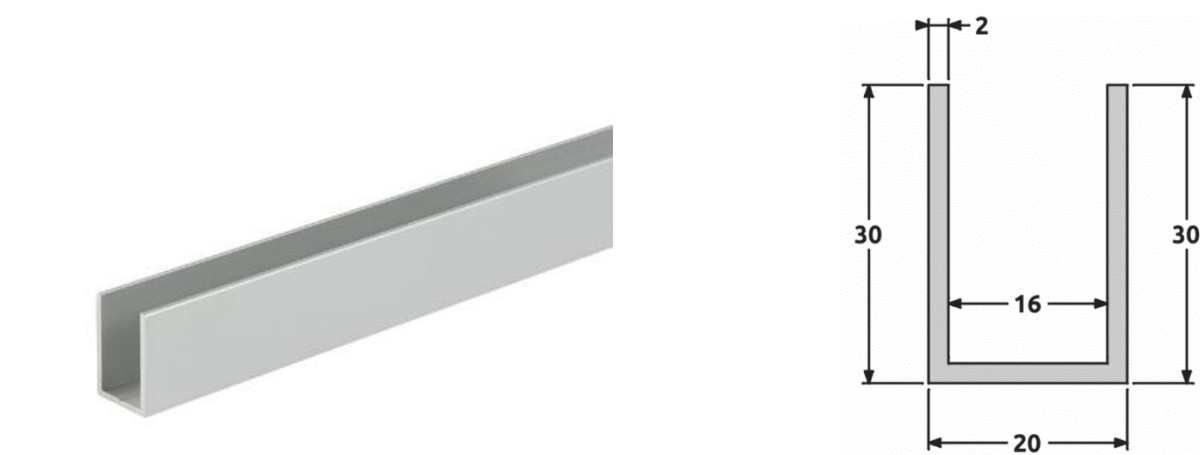

Za stabilizacijo stekla uporabljamo palice, ki pa so lahko okrogle ali kvadratne oblike.

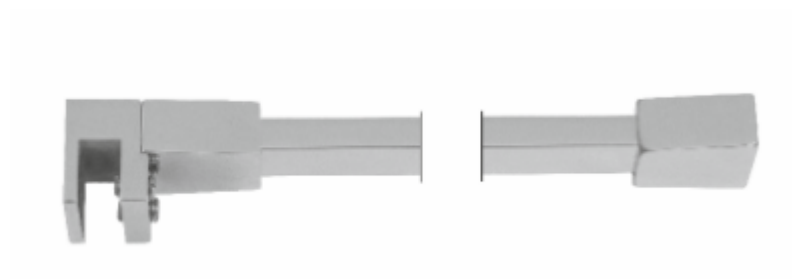

Stike med steklom in profili ter profili in okoljem zatesnimo s sanitarno tesnilno maso.

